
SEITZBERGER DISPLAY

# AKUSTIKABSORBER
## *FARBKARTE*

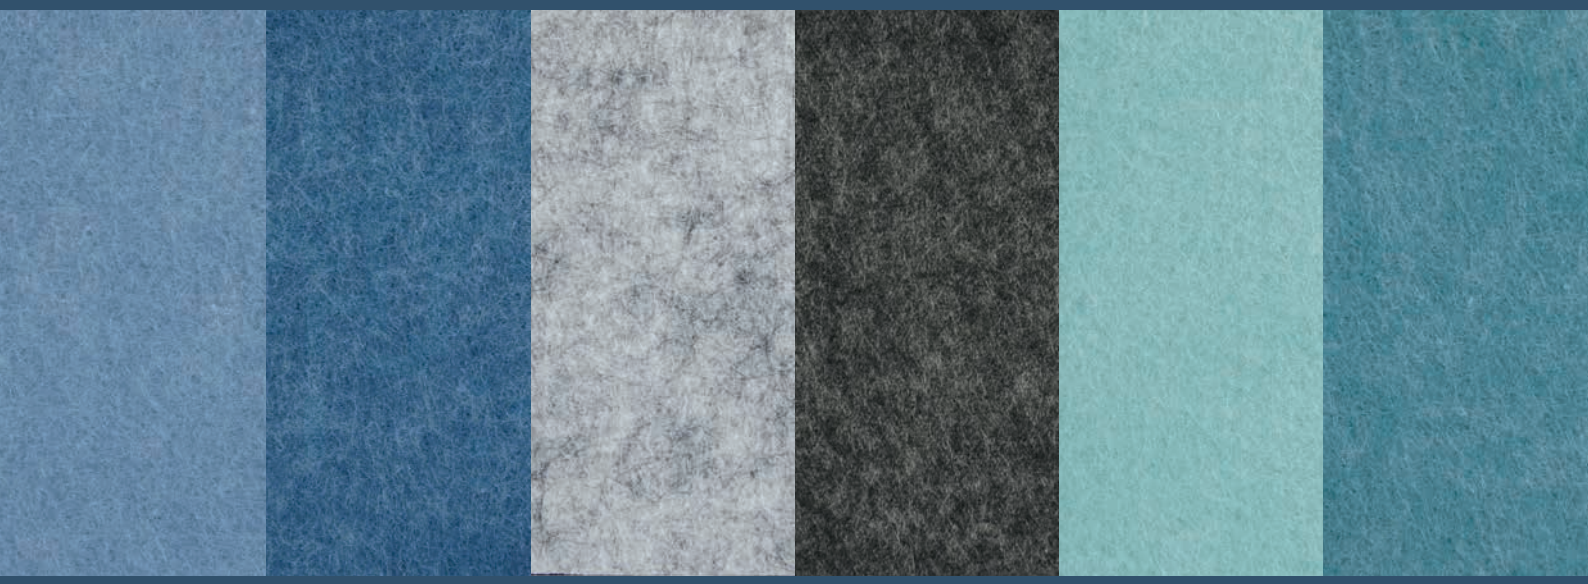

WWW.SEITZBERGER.COM

# **Seitzberger** Display

## Ihr Partner für erstklassige Qualität

**Seitzberger Display produziert schallabsorbierende Elemente aus recyceltem Akustikfilz für Wand-, Decken- und Möbelverkleidungen. Individualität und Qualität sind dabei großgeschrieben, denn besondere Vorstellungen bedürfen besondere Fertigungen in feinster Ausführung.**

Vier Akustikfilz-Sortimente, ***New*** Line, ***Premium*** Line, ***Classic*** Line und ***Pure*** Line bilden mit ihren breiten Spektren an Farben und Stärken die Basis aller Akustikelemente. Auf Kundenwunsch wird Akustikvlies individuell zu 3D-Verformungen, Formteilen und Plattenware mit V-Cut oder anderen Schnittmustern in exzellenter Handarbeit gefertigt.

Die verwendeten Akustikfilze entsprechen den europäischen Brandschutzbestimmungen nach EN13501-1 | B-s1, d0 & B-s2, d0.

Fragen Sie gerne Ihren Kundenberater, Manuel Heigl, nach kostenlosen Mustern, Farbfächern und weiteren Informationen.

*www.seitzberger.com*



**Ihr Kundenberater**
Manuel Heigl
Telefon +43 7484 5080 24
heigl@seitzberger.com

### Materialeigenschaften

- Gute dreidimensionale Verformbarkeit
- Geringes Gewicht
- Schallreduzierend
- Schwer entflammbar
- Schimmelresistent
- Durchgefärbt
- Robust, formstabil und langlebig
- Angenehme Haptik
- Große Farbenvielfalt
- Vielfältige Anwendungen

### Einsatzbereiche

- Konferenzräume
- Eingangshallen
- Büros
- Konzertsäle
- Interior Design
- Hängeelemente
- Wandpaneele
- Tischaufsätze
- Rasterdeckeneinleger
- Dekorelemente, u.v.m.

### Konfektionsmöglichkeiten

- zugeschnitten
- 3D verformt
- bedruckt
- V-Cut oder andere Schnittmuster

### Reinigungshinweise

- Absaugbar mit einer glatten Bürste
- Abwischbar mit einem feuchten Tuch


# ***New*** *Line*



schneeweiß 6001 (1)
Stärke: 12 mm




reinweiß 6002 (1)
Stärke: 12 / 24 mm



weißsilber 6003 (1)
Stärke: 12 / 24 mm



beigegrau 6004 (1)
Stärke: 12 / 24 mm




weißgrau 6005 (1)
Stärke: 12 mm




creme 6006 (1)
Stärke: 12 / 24 mm




beige 6007 (1)
Stärke: 12 / 24 mm



kamel 6008 (1)
Stärke: 12 / 24 mm




sand 6009 (1)
Stärke: 12 mm




khaki 6010 (1)
Stärke: 12 mm




braun 6011 (1)
Stärke: 12 mm




mokka 6012 (1)
Stärke: 12 mm



schlammgrau 6013 (1)
Stärke: 12 mm




graphitgrau 6014 (1)
Stärke: 12 mm




anthrazit 6015 (1)
Stärke: 12 / 24 mm




schwarz 6016 (1)
Stärke: 12 / 24 mm




seegrau 6017 (1)
Stärke: 12 mm




hellgrau 6018 (1)
Stärke: 12 mm




silbergrau 6019 (1)
Stärke: 12 / 24 mm




stahlgrau 6020 (1)
Stärke: 12 mm




türkisgrau 6021 (1)
Stärke: 12 mm




jeansblau 6022 (1)
Stärke: 12 mm




petrolblau 6023 (1)
Stärke: 12 mm




dunkelblau 6024 (1)
Stärke: 12 mm




marineblau 6038 (1)
Stärke: 12 mm




hellblau 6025 (1)
Stärke: 12 mm




petrolgrün 6026 (1)
Stärke: 12 mm




aloe vera 6027 (1)
Stärke: 12 mm




petrolbeige 6028 (1)
Stärke: 12 mm




minze 6029 (1)
Stärke: 12 mm




limettengrün 6030 (1)
Stärke: 12 mm




kiwi 6031 (1)
Stärke: 12 mm



olivgrün 6032 (1)
Stärke: 12 / 24 mm




waldgrün 6033 (1)
Stärke: 12 mm




grün 6034 (1)
Stärke: 12 mm




gelb 6035 (1)
Stärke: 12 mm



ockergold 6041 (1)
Stärke: 12 mm



terracotta 6040 (1)
Stärke: 12 mm



granatrot 6042 (1)
Stärke: 12 mm



apricot beige 6039 (1)
Stärke: 12 mm



orange 6037 (1)
Stärke: 12 mm




rot 6036 (1)
Stärke: 12 mm

## TECHNISCHE DATEN


**Materialzusammensetzung:** 100% PET (50% - 60% recycelte Fasern)
**Flächengewicht:** 2.400 / 3.600 g/m²
**Stärke:** 12 / 24 mm
**Brandschutz:** (1) DIN EN13501-1 | B-s1, d0
**Dimensionen:** 2.800 x 1.225 x 12 mm
2.800 x 1.225 x 24 mm
**Konfektionsmöglichkeiten:** zugeschnitten, bedruckt, Schnittmuster

**Verfügbarkeit:** auf Anfrage


# ***Premium*** Line | **3D verformbar**




koralle 4003 (2)
Stärke: 10 mm




lagune 4014 (2)
Stärke: 10 mm



ozean 4005 (2)
Stärke: 10 mm




seegras 4004 (2)
Stärke: 10 mm




dschungel 4012 (2)
Stärke: 10 mm




schwefel 4013 (2)
Stärke: 10 mm




pflaume 4020 (2)
Stärke: 10 mm




magma 4015 (2)
Stärke: 10 mm




düne 4021 (2)
Stärke: 10 mm




sandstein 4018 (2)
Stärke: 10 mm



cool grey 4019 (2)
Stärke: 10 mm



vulkan 4002 (1)
Stärke: 5 / 7 / 10 mm



kiesel 4001 (1)
Stärke: 5 / 7 / 10 mm




wolke 4006 (1)
Stärke: 10 mm

## TECHNISCHE DATEN

**Materialzusammensetzung:** 100% Polyester (bis zu 50% recycelte Fasern)
**Flächengewicht:** 1.250 / 1.750 / 2.500 g/m²
**Stärke:** 5 / 7 / 10 mm
**Brandschutz:** (1) DIN EN13501-1 | B-s1, d0 / (2) DIN EN13501-1 | B-s2, d0
**Dimensionen:** 2.400 x 1.400 mm
auf Anfrage: 2.600 x 1.400 mm / 2.800 x 1.400 mm / 3.000 x 1.400 mm
**Konfektionsmöglichkeiten:** zugeschnitten, 3D verformt, bedruckt, Schnittmuster

**Verfügbarkeit:** ab Lager


# **Classic** Line




rabe 7001 (2)
Stärke: 12 / 24 mm




schnee 7002 (1)
Stärke: 12 / 24 mm




baumwolle 7003 (1)
Stärke: 12 / 24 mm




naturstein 7004 (1)
Stärke: 12 / 24 mm



galaxie 7005 (1)
Stärke: 12 / 24 mm



zinn 7006 (1)
Stärke: 12 / 24 mm



fossil 7007 (1)
Stärke: 12 / 24 mm



seide 7008 (1)
Stärke: 12 / 24 mm




vintage 7009 (1)
Stärke: 12 / 24 mm



cashew 7010 (1)
Stärke: 12 / 24 mm



kokosnuss 7011 (1)
Stärke: 12 / 24 mm




terracotta 7012 (1)
Stärke: 12 / 24 mm




ocker 7013 (1)
Stärke: 12 / 24 mm



sonne 7014 (1)
Stärke: 12 / 24 mm




feuer 7015
Stärke: 12 mm (1) / 24 mm (2)



kardinal 7016
Stärke: (2) 12 mm, (1) 24 mm



limonade 7017 (1)
Stärke: 12 / 24 mm



hortensie 7018
Stärke: 12 mm (1) / 24 mm (2)




sangria 7019
Stärke: (2) 12 mm, (1) 24 mm




fuchsie 7020
Stärke: (2) 12 mm, (1) 24 mm




amethyst 7021 (1)
Stärke: 12 / 24 mm




violett 7022
Stärke: 12 mm (1) / 24 mm (2)



indigo 7023
Stärke: 12 mm (1) / 24 mm (2)




himmel 7024 (1)
Stärke: 12 / 24 mm




alpin 7025 (1)
Stärke: 12 / 24 mm




arktis 7026 (1)
Stärke: 12 / 24 mm




kristall 7027 (2)
Stärke: 12 / 24 mm




pistazie 7028 (1)
Stärke: 12 / 24 mm




minze 7029 (1)
Stärke: 12 / 24 mm




zederngrün 7030 (1)
Stärke: 12 / 24 mm




pinie 7031 (1)
Stärke: 12 / 24 mm




limette 7032 (1)
Stärke: 12 / 24 mm



marine 7033
Stärke: (1) 12 mm, (2) 24 mm



erde 7034 (1)
Stärke: 12 / 24 mm




graugrün 7035
Stärke: (2) 12 mm, (1) 24 mm




eistaube 7036 (1)
Stärke: 12 / 24 mm




tarnoliv 7037
Stärke: 12 / 24 mm




wasabi 7038
Stärke: 12 / 24 mm




azurgrün 7039
Stärke: 12 / 24 mm



königsblau 7040
Stärke: 12 / 24 mm



mondschein 7041
Stärke: 12 / 24 mm



herbst 7042
Stärke: 12 / 24 mm



espresso 7043
Stärke: 12 / 24 mm



lehmbraun 7044
Stärke: 12 / 24 mm



hafer 7045
Stärke: 12 / 24 mm


## TECHNISCHE DATEN

**Materialzusammensetzung:** 100% PET (mind. 60% recycelte Fasern)
**Flächengewicht:** 2.400 / 4.000 g/m²
**Stärke:** 12 / 24 mm
**Brandschutz:** (1) DIN EN13501-1 | B-s1, d0 / (2) DIN EN13501-1 | B-s2, d0
**Dimensionen:** 2.800 x 1.200 x 12 mm
2.400 x 1.800 x 24 mm
**Konfektionsmöglichkeiten:** zugeschnitten, bedruckt, Schnittmuster


**Verfügbarkeit:** auf Anfrage




sand 1902 (1)
Stärke: 24 mm




meeresbrise 1906 (3)
Stärke: 12 mm




anthrazit 1911 (1)
Stärke: 24 mm




stahlgrau 1912 (1)
Stärke: 24 mm



weißsilber 1913 (1)
Stärke: 24 mm




bernstein 1915 (3)
Stärke: 12 mm



kiwigrün 1917 (3)
Stärke: 12 mm




chilli 1919 (3)
Stärke: 12 mm



eisblau 2106 (3)
Stärke: 12 mm



flachs 2108 (1)
Stärke: 24 mm




schilfgrün 2128 (3)
Stärke: 12 mm




rabe BZ-13 (1)
Stärke: 12 mm




weiß 2401 (1)
Stärke: 12 / 24 mm




creme 2402 (1)
Stärke: 12 mm



aloe vera 2403 (1)
Stärke: 12 mm



eucalyptus 2404 (1)
Stärke: 12 mm



rosenquarz 2405 (1)
Stärke: 12 mm



blassrosa 2406 (1)
Stärke: 12 mm



vanille 2407 (1)
Stärke: 12 mm




marille 2408 (1)
Stärke: 12 mm




safran 2409 (1)
Stärke: 12 mm




tortilla 2410 (1)
Stärke: 12 mm




pfirsich 2411 (1)
Stärke: 12 mm



aquamarin 2412 (1)
Stärke: 12 mm




apfel 2413 (1)
Stärke: 12 mm




waldgrün 2414 (1)
Stärke: 12 mm



lavendel 2415 (1)
Stärke: 12 mm



rostrot 2416 (1)
Stärke: 12 mm




maulbeere 2417 (1)
Stärke: 12 mm



rosine 2418 (1)
Stärke: 12 mm



magenta 2419 (1)
Stärke: 12 mm



silbergrau 2420 (1)
Stärke: 12 mm

## TECHNISCHE DATEN

**Materialzusammensetzung:** Polyester (mind. 75% recycelte Fasern)
**Flächengewicht:** 2.400 / 4.600 g/m²
**Stärke:** 12 / 24 mm
**Brandschutz:** (1) DIN EN13501-1 | B-s1, d0
(3) ohne geprüfte Klassifizierung gemäß DIN EN 13501-1
**Dimensionen:** 2.800 x 1.225 x 12 mm
2.800 x 1.225 x 24 mm
**Konfektionsmöglichkeiten:** zugeschnitten, bedruckt, Schnittmuster

**Verfügbarkeit:** ab Lager

**Seitzberger GmbH**
Steinbachmauer 34
3345 Göstling/Ybbs
Österreich
Tel.: +43 7484 5080
seitzberger@seitzberger.com

**www.seitzberger.com**

Impressum: Medieninhaber: Seitzberger GmbH, 3345 Göstling/Ybbs, Hersteller/Herstellungsort: online Druck GmbH, 2351 Wr. Neudorf. Haftung für Druckfehler und Druckmängel wird ausgeschlossen. Die Reproduktionen sind nicht farbverbindlich. Durch das tatsächliche Raumlicht vor Ort können die Farben anders erscheinen, als in dieser Broschüre abgebildet.